



## EXTERIEUR

### GLYCEROPHTALIQUE SATIN



#### SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U.59.1

Anciennes peintures lessivées

application directe en une couche  
ou 2 couches

Enduit pelliculaire

sur une couche de **BALTIC'S  
PRIM GL**

Béton

Enduit ciment

sur une couche de **ATLANTIC'S  
PRIM A**

Ou **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF**

Autres supports alcalins (pH>7)

Plâtre - Placoplâtre

Bois tendres

sur une couche de **BALTIC'S PRIM GL**  
Ou **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF**

Bois durs dégraissés

Métaux ferreux sains et exempts

D'oxydation

sur une couche de KERLYPRIM EXTRA

#### PROPRIETES

C'est une peinture glycérophtalique légèrement gélifiée prête à l'emploi et qui sèche relativement vite.

Son aspect est satiné, tendu.

#### RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,

Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),

En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

## MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U.59.1

**Brosse, rouleau microfibre 10/12 mm**

Cette peinture est prête à l'emploi, il n'est pas recommandé de la diluer.

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

**NETTOYAGE DU MATERIEL** : au WHITE SPIRIT D60

## CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ad) 300 g/L (2010) soit 295g/l pour **ATLANTIC'S SATIN GL**

**Extrait sec en poids :** **80%± 0,02%**

**- Masse volumique à 23° C :** **1,45± 0,02 g/cm<sup>3</sup>**

**- Aspect du feuil sec :** **Satin tendu (au rouleau)**

**- Rendement :** **environ 10 à 12 m<sup>2</sup>/L**

**-Viscosité :** **Gélfifié**

**Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie: à 20°C et 65%HR**  
**Hors poussière : 8 heures ; Recouvrable : 24 heures**

## CONDITIONNEMENT - CONSERVATION


Conditionnement : 1L, 3L et 15 L

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé

## HYGIENE ET SECURITE

**INFLAMMABLE** à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité **ATLANTIC'S SATIN GL**

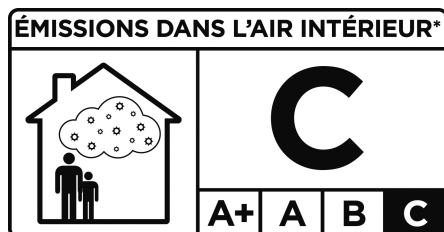

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.