



Enduit fin de lissage

NOUVEAU PRODUIT

Enduit fin de lissage pour l'intérieur. Application, conforme au D.T.U. Le support doit être sec, propre et sain. Destiné à recevoir de la peinture, du papier peint ou autre enduit de finition.

Préparation du mélange: 0,4 litre d'eau environ pour 1kg de poudre. Verser la poudre dans l'eau, puis mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer 5 minutes et mélanger à nouveau. Durée d'utilisation environ 12h, temps de prise 8 à 12h, temps de séchage 24h à 48h suivant température. Application au couteau à enduire. Classement suivant normes européennes en vigueur. Pour autres précisions voir fiche technique.



Enduit de rebouchage

Enduit de rebouchage pour l'intérieur. Application conforme au D.T.U. Le support doit être sec, propre et sain. Destiné à recevoir un enduit fin, de la peinture, du papier peint. Préparation du mélange: 0,5 litre d'eau environ pour 1kg de poudre.

Verser la poudre dans l'eau, puis mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer 5 minutes et mélanger à nouveau. Durée d'utilisation environ 60 minutes, temps de prise 24h, temps de séchage 24h suivant température. Application au couteau à enduire. Classement suivant normes européennes en vigueur. Conservation 9 mois dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité. Pour toutes autres précisions voir fiche technique.



NOUVEAU PRODUIT

Enduit multi fonctions


Enduit Blanc universel, à usages multiples, garnissage de surface en relief, réfection des murs. Le support doit être sain, sec. Préparation du mélange: 0,5 litre d'eau environ pour 1kg de poudre. Verser la poudre dans l'eau, puis mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer 5 minutes et mélanger à nouveau.

Durée d'utilisation environ 2h de cette pâte, prise rapide, séchage complet 24 à 48h suivant condition climatique. Application au couteau à enduire. Classement suivant normes européennes en vigueur.

Conservation 9 mois dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité. Pour toutes autres précisions voir fiche technique.



NOUVEAU PRODUIT

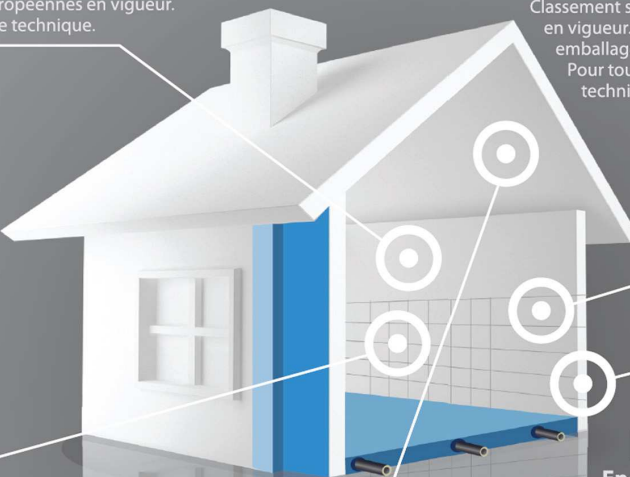

NOUVEAU PRODUIT



Finisz

Enduit de lissage en pâte

FINISZ est un enduit blanc de pâte prêt à l'emploi de très grande qualité, destiné à la finition des surfaces de murs et de plafonds. Grâce à une bonne élasticité et adhésion, cette pâte est facile à appliquer. On peut l'utiliser sur différents types de support: plâtre, bois, enduit, maçonnerie, béton cellulaire, plaque de plâtre.

Rendement environ: 2m² pour 1kg d'enduit, par 1mm d'épaisseur. Temps de séchage: de 2 h à 12 heures, selon température, suivant support et épaisseur d'enduit.

Application, au dessus de 5°C. Classification suivant normes européennes en vigueur. Conservation 9 mois dans son emballage d'origine. Emballage: 1,5 kg, 8 kg.

NOUVEAU PRODUIT



Remur

Enduit de réparation, et de rénovation Intérieur - Extérieur

Enduit destiné pour travaux de rénovation et de réparation. Application conforme au D.T.U. Pour l'intérieur, et pour l'extérieur. Peut être chargé jusqu'à 50mm en une seule couche. Peut être coupé, sculpté, poncé. Le support doit être sain, dur, sec. Préparation du mélange: 0,3-0,4 litre d'eau environ pour 1kg de poudre. Verser la poudre dans l'eau propre, laisser absorber pendant 2 minutes, mélanger jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Laisser reposer 5 minutes et mélanger à nouveau.

Durée d'utilisation 1h de cette pâte, séchage complet moins de 24h suivant conditions climatiques. Application au couteau à enduire. Classement suivant normes européennes en vigueur. Conservation 9 mois dans son emballage d'origine à l'abri de l'humidité. Pour toutes autres précisions voir fiche technique.